




LYRA II

| | |
|------------------|------------------|
| Código artículo | 86.I0017.7441.02 |
| Tipo de producto | Outdoor |
| Categoría | Industrial |
| Familia | LYRA II |

| | | | | | |
|------------|----------|-----------------|------------------|----------|-----------|
| Pictograms | | 50 60 Hz | 220 240 V | 850° | SDCM 3 |
| | CE | Driver INCL. | | | CRI 70 |
| | IP 65 | IK 07 | 50000h L70B50 | | |

Esquema

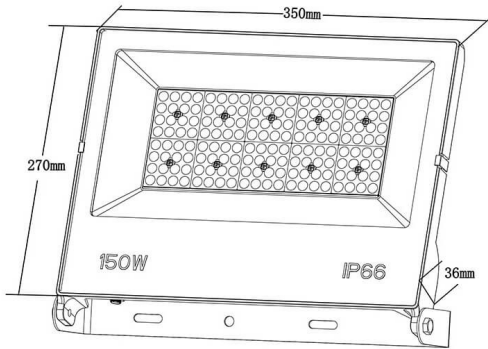

| | |
|------------------------------|---------------|
| Producto | |
| Potencia real (W) | 150 |
| Flujo luminoso real (lm) | 18000 |
| Eficacia luminosa (lm/W) | 120 |
| Ángulo de apertura | 110 |
| Life time (h) | 36000h L70B50 |
| IP | 66 |
| Equipo | ON-OFF |
| Temperatura de color (K) | 4000 |
| Consistencia de color (SDCM) | SDCM<5 |
| CRI | ≥80 |
| IK | 07 |