




AQUILA II

|                  |   |
|------------------|---|
| Código artículo  | 86.I0018.3413.02  |
| Tipo de producto | Outdoor   |
| Categoría        | Industrial  |
| Familia          | AQUILA II   |
| Pictograms       | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |

Esquema

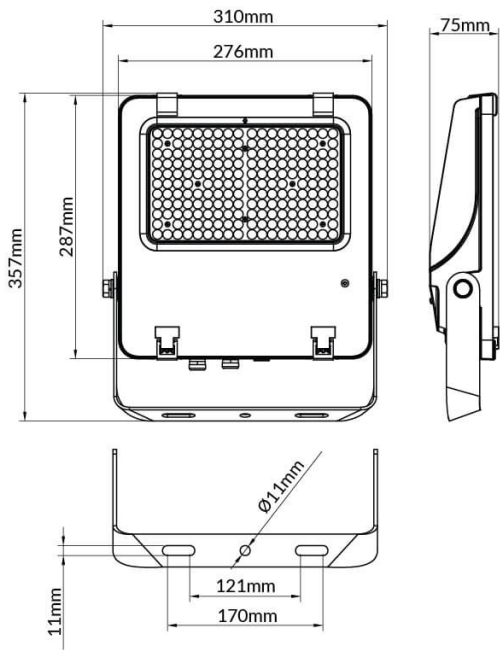

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Producto                     |               |
| Potencia real (W)            | 150           |
| Flujo luminoso real (lm)     | 23250         |
| Eficacia luminosa (lm/W)     | 155           |
| Ángulo de apertura           | 25º           |
| Tiempo de vida               | 50000h L70B50 |
| IP                           | 66            |
| Equipo                       | DALI          |
| Temperatura de color (K)     | 4000          |
| Consistencia de color (SDCM) | SDCM5         |
| CRI                          | ≥70           |
| IK                           | 08            |