




AQUILA II

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Código artículo  | 86.I0018.3423.02 |
| Tipo de producto | Outdoor          |
| Categoría        | Industrial       |
| Familia          | AQUILA II        |

|            |          |                 |              |                  |           |
|------------|----------|-----------------|--------------|------------------|-----------|
| Pictograms |          | 50 Hz<br>60     | 220 V<br>240 | <br>850°         | SDCM<br>3 |
|            | CE       | Driver<br>INCL. | DALI         |                  |           |
|            | IP<br>66 | CRI<br>70       | IK<br>08     | 50000h<br>L70B50 |           |

Esquema

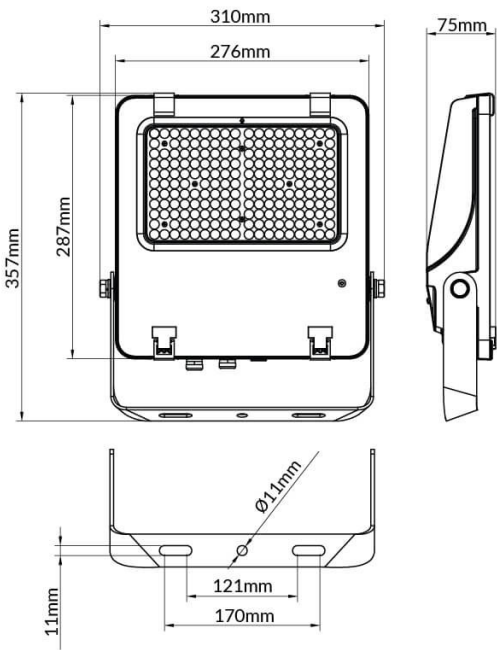

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Producto                     |               |
| Potencia real (W)            | 150           |
| Flujo luminoso real (lm)     | 23250         |
| Eficacia luminosa (lm/W)     | 155           |
| Ángulo de apertura           | 60º           |
| Tiempo de vida               | 50000h L70B50 |
| IP                           | 66            |
| Equipo                       | DALI          |
| Temperatura de color (K)     | 4000          |
| Consistencia de color (SDCM) | SDCM5         |
| CRI                          | ≥70           |
| IK                           | 08            |