



AQUILA II

| | |
|------------------|------------------|
| Código artículo | 86.I0018.4463.02 |
| Tipo de producto | Outdoor |
| Categoría | Industrial |
| Familia | AQUILA II |

Pictograms

50
60 Hz

220
240 V

850°

SDCM
3

CE

Driver
INCL.


IP
66

CRI
70

IK
08

50000h
L70B50

Esquema

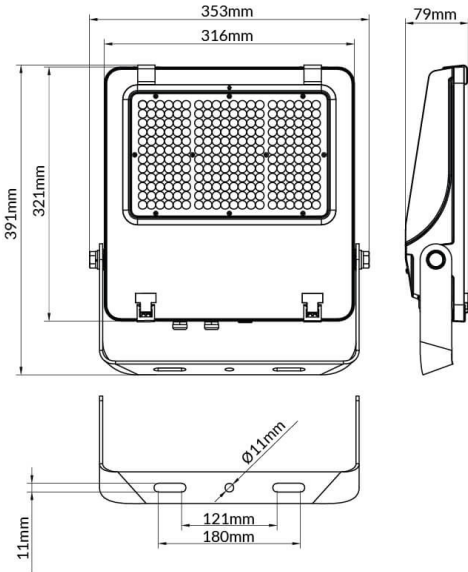

| | |
|------------------------------|----------------|
| Producto | |
| Potencia real (W) | 200 |
| Flujo luminoso real (lm) | 32000 |
| Eficacia luminosa (lm/W) | 160 |
| Ángulo de apertura | 26x60° tilt10° |
| Tiempo de vida | 50000h L70B50 |
| IP | 66 |
| Equipo | DALI |
| Temperatura de color (K) | 4000 |
| Consistencia de color (SDCM) | SDCM5 |
| CRI | ≥70 |
| IK | 08 |