



AQUILA II

| | |
|------------------|------------------|
| Código artículo | 86.I0018.6451.02 |
| Tipo de producto | Outdoor |
| Categoría | Industrial |
| Familia | AQUILA II |

Pictograms

50
60

Hz

220
240

V

850°

SDCM

3

Driver

INCL.

On

Off

IP

66

CRI

70


IK

08

50000h

L70B50

Esquema

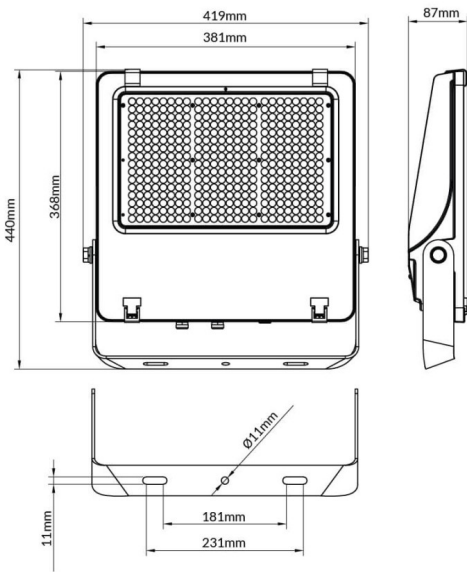

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Producto | |
| Potencia real (W) | 300 |
| Flujo luminoso real (lm) | 48000 |
| Eficacia luminosa (lm/W) | 160 |
| Ángulo de apertura | 55x125°, tilt55 |
| Tiempo de vida | 50000h L70B50 |
| IP | 66 |
| Equipo | ON-OFF |
| Temperatura de color (K) | 4000 |
| Consistencia de color (SDCM) | SDCM5 |
| CRI | ≥70 |
| IK | 08 |