




Esquema



Curva fotométrica

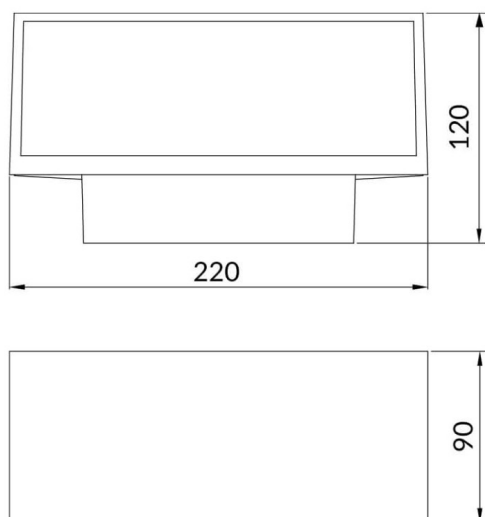

Brick

Código artículo	86.OW10.1301.01
Tipo de producto	Indoor
Categoría	Appliques de pared & Lámparas de lectura
Familia	Brick
Pictograms	<div><div></div><div>50 Hz</div><div>220 V</div><div></div><div>CRI 80</div></div> <div><div>SDCM 3</div><div>CE</div><div>Driver INCL.</div><div>50000h L70B10</div><div>IP 65</div></div> <div><div>IK 08</div></div>

Producto	
Potencia real (W)	9
Flujo luminoso real (lm)	716
Eficacia luminosa (lm/W)	79.5
Ángulo de apertura	100
Life time (h)	50000h L70B10
IP	65
Equipo	ON-OFF
Temperatura de color (K)	3000
IK	IK08