

WATERPROOF



|                  |  |
|------------------|--|
| Código artículo  | 86.I007.2401.03  |
| Tipo de producto | Indoor   |
| Categoría        | Industrial   |
| Familia          | WATERPROOF   |
| Pictograms       | <div><div></div><div>220<br/>240 V</div><div></div><div>850°</div><div>CRI<br/>80</div><div>SDCM<br/>3</div><div>CE</div><div>On<br/>Off</div><div>IP<br/>65</div><div>50000h<br/>L70B50</div></div> |


Dimensions

Product dimensions (mm) 600x99x72

Esquema



Curva fotométrica

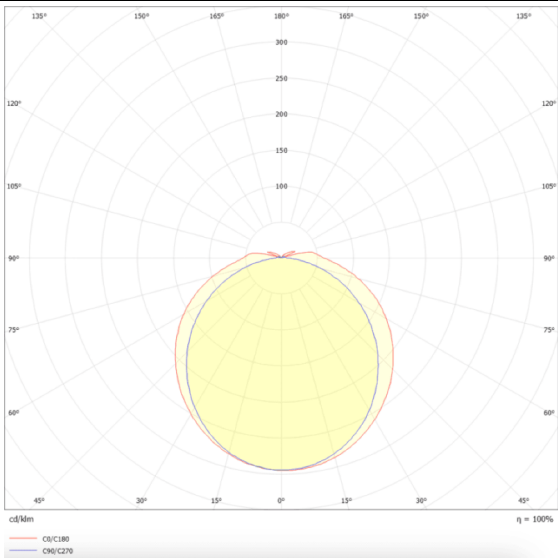

Producto

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Potencia real (W)            | 24            |
| Flujo luminoso real (lm)     | 3360Lm        |
| Eficacia luminosa (lm/W)     | 140           |
| Ángulo de apertura           | 120           |
| Tiempo de vida               | 50000h L70B50 |
| IP                           | 65            |
| Equipo                       | ON-OFF        |
| Temperatura de color (K)     | 4000          |
| Consistencia de color (SDCM) | SDCM3         |
| CRI                          | 80            |
| IK                           | 08            |