





Dimensions

Product dimensions (mm) 1500x69x72

Esquema



Curva fotométrica

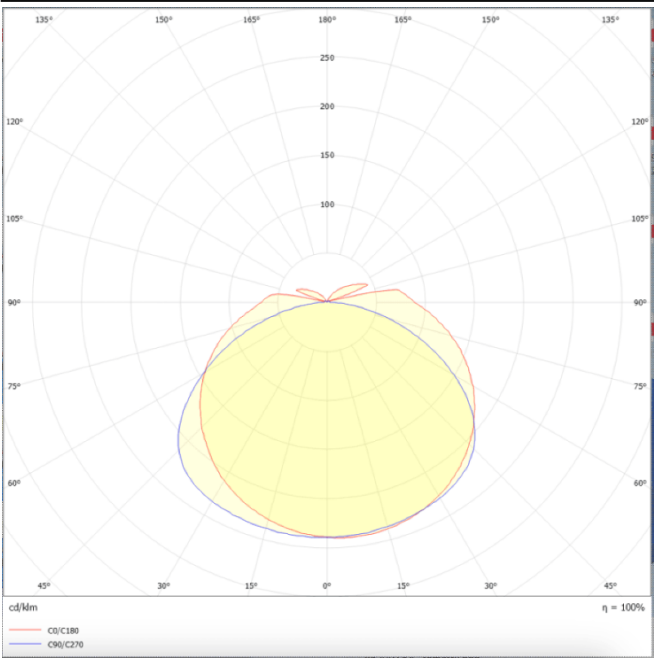

WATERPROOF

| | |
|------------------|-----------------|
| Código artículo | 86.I007.5401.03 |
| Tipo de producto | Indoor |
| Categoría | Industrial |
| Familia | WATERPROOF |

| | | | | | |
|------------|---|---|---|---|---|
| Pictograms |  |  |  |  |  |
| |  |  |  |  | |

| | |
|------------------------------|---------------|
| Producto | |
| Potencia real (W) | 30 |
| Flujo luminoso real (lm) | 4200Lm |
| Eficacia luminosa (lm/W) | 140 |
| Ángulo de apertura | 120 |
| Life time (h) | 50000h L70B50 |
| IP | 65 |
| Equipo | ON-OFF |
| Temperatura de color (K) | 4000 |
| Consistencia de color (SDCM) | SDCM<3 |
| CRI | 80 |
| IK | 08 |