


## Vialight II

| | |
|---|---|
| **Código artículo** | **86.OS11.1471.03** |
| **Tipo de producto** | **Outdoor** |
| **Categoría** | **Alumbrado público** |
| **Familia** | **Vialight II** |
| **Pictograms** |  |

| **Dimensions** | |
|---|---|
| **Product dimensions (mm)** | **220x515x85mm** |

**Esquema**

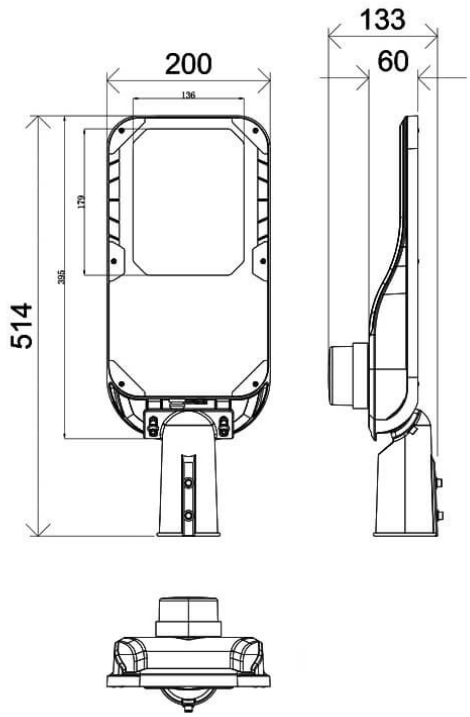


| **Producto** | |
|---|---|
| **Potencia real (W)** | **30** |
| **Flujo luminoso real (lm)** | **5100** |
| **Eficacia luminosa (lm/W)** | **170** |
| **Ángulo de apertura** | **T2 (150ºX75º)** |
| **Tiempo de vida** | **50000h L70B10** |
| **IP** | **65** |
| **Equipo** | **ON-OFF** |
| **Vida media (h)** | **Up to 100,000hrs LM70,Ta 25°C** |
| **Temperatura de color (K)** | **4000** |
| **Consistencia de color (SDCM)** | **SDCM6** |
| **CRI** | **≥70** |
| **IK** | **IK08** |