



Vialight II


| | |
|------------------|-------------------|
| Código artículo | 86.OS11.1471.03 |
| Tipo de producto | Outdoor |
| Categoría | Alumbrado público |
| Familia | Vialight II |

| | | | | | |
|------------|-----------|------------------|----------|----------|-----------------|
| Pictograms | | 220 240 V | 850° | | Driver INCL. |
| | | | | IP 66 | CRI 70 |
| | SDCM 5 | 50000h L70B10 | IK 08 | | |

Dimensions

| | |
|-------------------------|--------------|
| Product dimensions (mm) | 220x515x85mm |
|-------------------------|--------------|

Esquema

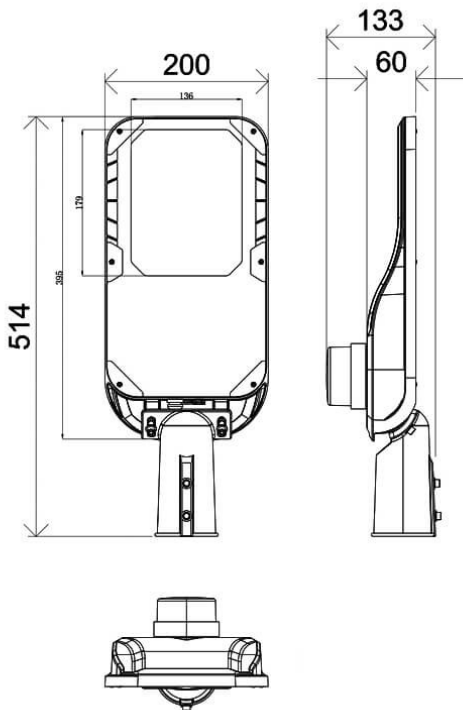

| | |
|------------------------------|-------------------------------|
| Producto | |
| Potencia real (W) | 30 |
| Flujo luminoso real (lm) | 5100 |
| Eficacia luminosa (lm/W) | 170 |
| Ángulo de apertura | T2 (150°X75°) |
| Life time (h) | 50000h L70B10 |
| IP | 65 |
| Equipo | ON-OFF |
| Vida media (h) | Up to 100,000hrs LM70,Ta 25°C |
| Temperatura de color (K) | 4000 |
| Consistencia de color (SDCM) | SDCM<6 |
| CRI | ≥70 |
| IK | IK08 |