









Vialight II


Código artículo	86.OS11.1473.03
Tipo de producto	Outdoor
Categoría	Alumbrado público
Familia	Vialight II

Pictograms		220 240 V	 850°		Driver INCL.
				IP 66	CRI 70
	SDCM 5	50000h L70B10	IK 08		

Dimensions

Product dimensions (mm)	220x515x85mm
-------------------------	--------------

Esquema

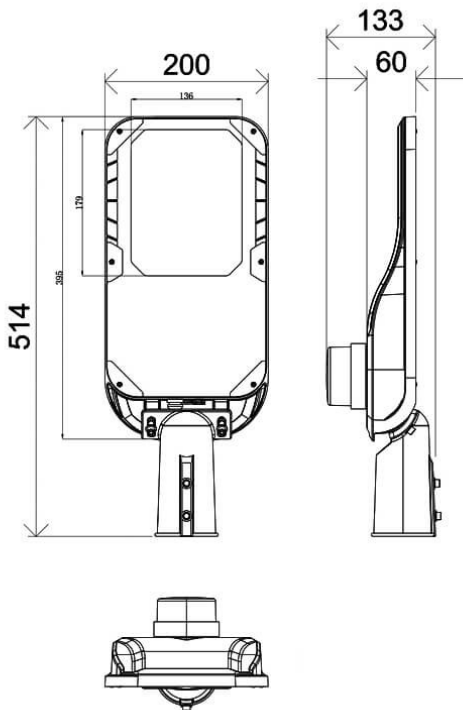

Producto	
Potencia real (W)	30
Flujo luminoso real (lm)	5100
Eficacia luminosa (lm/W)	170
Ángulo de apertura	T2 (150°X75°)
Life time (h)	50000h L70B10
IP	65
Equipo	DALI
Vida media (h)	Up to 100,000hrs LM70,Ta 25°C
Temperatura de color (K)	4000
Consistencia de color (SDCM)	SDCM<6
CRI	≥70
IK	IK08