




Vialight II

| | |
|------------------|---|
| Código artículo | 86.OS11.5473.03 |
| Tipo de producto | Outdoor |
| Categoría | Alumbrado público |
| Familia | Vialight II |
| Pictograms | <div><div></div><div>220 240 V</div><div></div><div>850°</div><div></div><div>Driver INCL.</div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div>IP 66</div><div>CRI 70</div></div> <div><div>SDCM 5</div><div>50000h L70B10</div><div>IK 08</div></div> |

Dimensions

| | |
|-------------------------|--------------|
| Product dimensions (mm) | 220x565x85mm |
|-------------------------|--------------|

Esquema

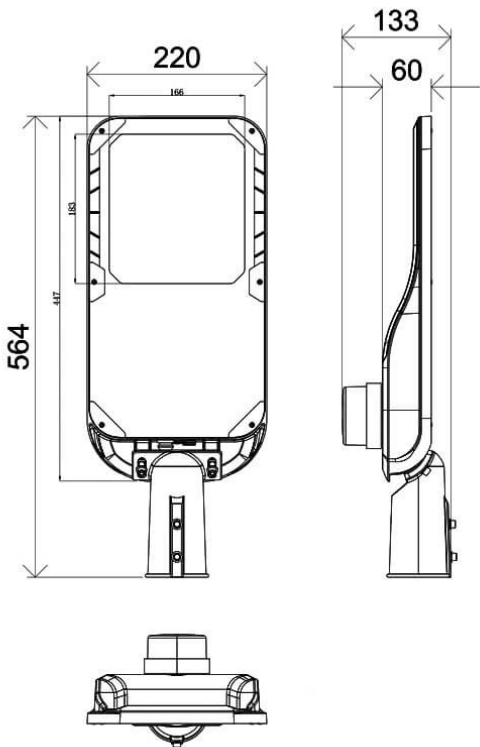

| | |
|------------------------------|-------------------------------|
| Producto | |
| Potencia real (W) | 90 |
| Flujo luminoso real (lm) | 13500 |
| Eficacia luminosa (lm/W) | 150 |
| Ángulo de apertura | T2 (150°X75°) |
| Life time (h) | 50000h L70B10 |
| IP | 65 |
| Equipo | DALI |
| Vida media (h) | Up to 100,000hrs LM70,Ta 25°C |
| Temperatura de color (K) | 4000 |
| Consistencia de color (SDCM) | SDCM<6 |
| CRI | ≥70 |
| IK | IK08 |