




Vialight II

|                  |   |
|------------------|---|
| Código artículo  | 86.OS11.6471.03   |
| Tipo de producto | Outdoor   |
| Categoría        | Alumbrado público   |
| Familia          | Vialight II   |
| Pictograms       | <div><div></div><div>220<br/>240 V</div><div></div><div>850°</div><div></div><div>Driver<br/>INCL.</div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div>IP<br/>66</div><div>CRI<br/>70</div></div> <div><div>SDCM<br/>5</div><div>50000h<br/>L70B10</div><div>IK<br/>08</div></div> |

Dimensions

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Product dimensions (mm) | 220x565x85mm |
|-------------------------|--------------|

Esquema

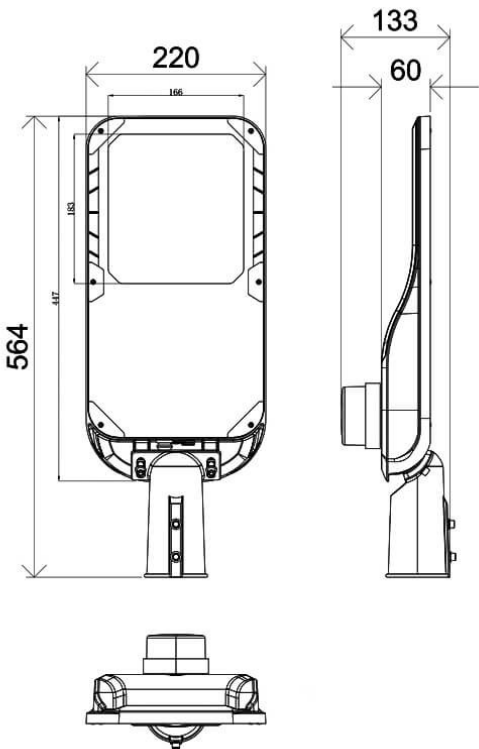

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| Producto                     |                               |
| Potencia real (W)            | 100                           |
| Flujo luminoso real (lm)     | 15000                         |
| Eficacia luminosa (lm/W)     | 150                           |
| Ángulo de apertura           | T2 (150°X75°)                 |
| Life time (h)                | 50000h L70B10                 |
| IP                           | 65                            |
| Equipo                       | ON-OFF                        |
| Vida media (h)               | Up to 100,000hrs LM70,Ta 25°C |
| Temperatura de color (K)     | 4000                          |
| Consistencia de color (SDCM) | SDCM<6                        |
| CRI                          | ≥70                           |
| IK                           | IK08                          |