




Dimensions

Product dimensions (mm)	220x565x85mm
-------------------------	--------------

Esquema

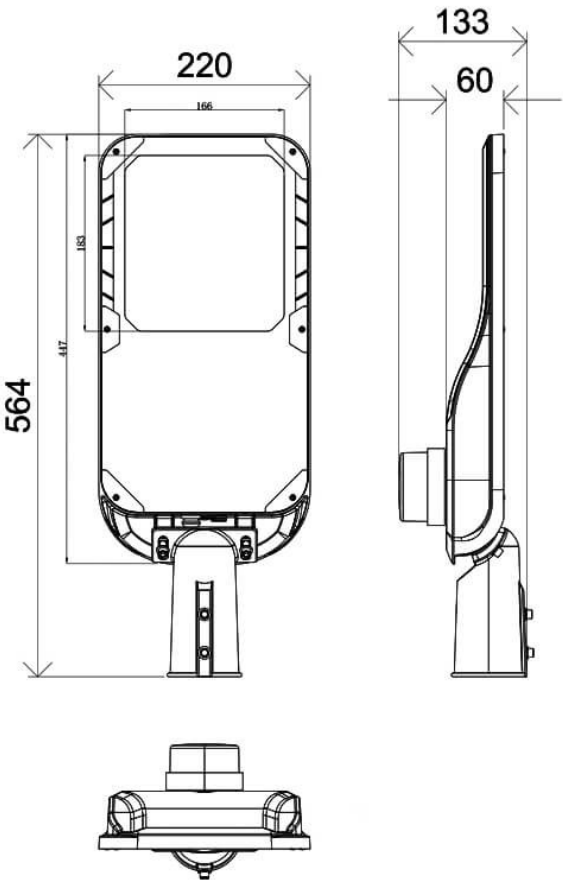

Vialight II

Código artículo	86.OS11.7471.03
Tipo de producto	Outdoor
Categoría	Alumbrado público
Familia	Vialight II
Pictograms	<div><div></div><div>220 240 V</div><div></div><div>850°</div><div></div><div>Driver INCL.</div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div>IP 66</div><div></div><div>CRI 70</div></div> <div><div></div><div>SDCM 5</div><div></div><div>50000h L70B10</div><div></div><div>IK 08</div></div>

Producto	
Potencia real (W)	120
Flujo luminoso real (lm)	18000
Eficacia luminosa (lm/W)	150
Ángulo de apertura	T2 (150ºX75º)
Life time (h)	50000h L70B10
IP	65
Equipo	ON-OFF
Vida media (h)	Up to 100,000hrs LM70,Ta 25°C
Temperatura de color (K)	4000
Consistencia de color (SDCM)	SDCM<6
CRI	≥70
IK	IK08