



Voyager II


|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Código artículo  | 86.OS15.3411.03   |
| Tipo de producto | Outdoor           |
| Categoría        | Alumbrado público |
| Familia          | Voyager II        |

|            |                  |              |          |           |                 |
|------------|------------------|--------------|----------|-----------|-----------------|
| Pictograms |                  | 220<br>240 V | 850°     |           | Driver<br>INCL. |
|            |                  |              | IP<br>66 | CRI<br>70 | SDCM<br>5       |
|            | 50000h<br>L70B10 | IK<br>08     |          |           |                 |

Dimensions

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Product dimensions (mm) | 419*182*100MM |
|-------------------------|---------------|

Esquema

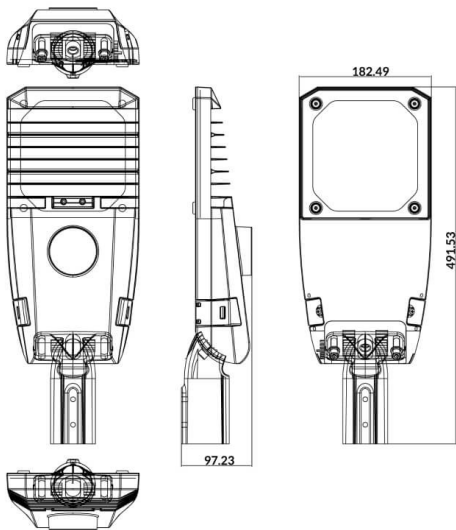

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| Producto                     |                               |
| Potencia real (W)            | 50                            |
| Flujo luminoso real (lm)     | 7500                          |
| Eficacia luminosa (lm/W)     | 150                           |
| Ángulo de apertura           | T1                            |
| Life time (h)                | 70000h L70B10                 |
| IP                           | 66                            |
| Equipo                       | ON-OFF                        |
| Vida media (h)               | Up to 100,000hrs LM70,Ta 25°C |
| Temperatura de color (K)     | 4000                          |
| Consistencia de color (SDCM) | SDCM<6                        |
| CRI                          | >80                           |
| IK                           | IK08                          |