




Voyager II

|                  |  |
|------------------|--|
| Código artículo  | 86.OS15.5423.03  |
| Tipo de producto | Outdoor  |
| Categoría        | Alumbrado público  |
| Familia          | Voyager II   |
| Pictograms       | <div><div></div><div>220<br/>240 V</div><div></div><div>850°</div><div></div><div>Driver<br/>INCL.</div><div></div><div></div><div>IP<br/>66</div><div></div><div>CRI<br/>70</div><div></div><div>SDCM<br/>5</div><div>50000h<br/>L70B10</div><div>IK<br/>08</div></div> |

Dimensions

Product dimensions (mm) 600\*243\*120MM

Esquema

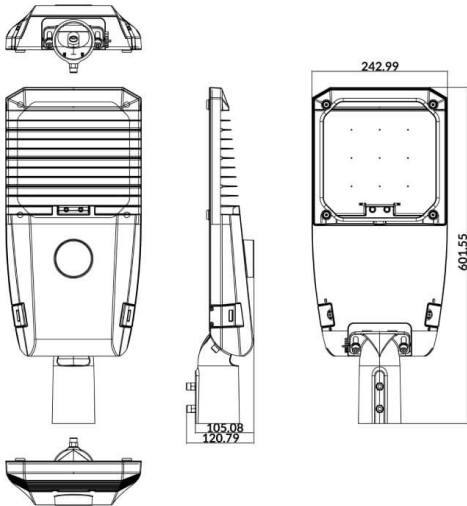

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| Producto                     |                               |
| Potencia real (W)            | 90                            |
| Flujo luminoso real (lm)     | 13500                         |
| Eficacia luminosa (lm/W)     | 150                           |
| Ángulo de apertura           | T2                            |
| Tiempo de vida               | 70000h L70B10                 |
| IP                           | 66                            |
| Equipo                       | DALI                          |
| Vida media (h)               | Up to 100,000hrs LM70,Ta 25°C |
| Temperatura de color (K)     | 4000                          |
| Consistencia de color (SDCM) | SDCM6                         |
| CRI                          | >80                           |
| IK                           | IK08                          |