















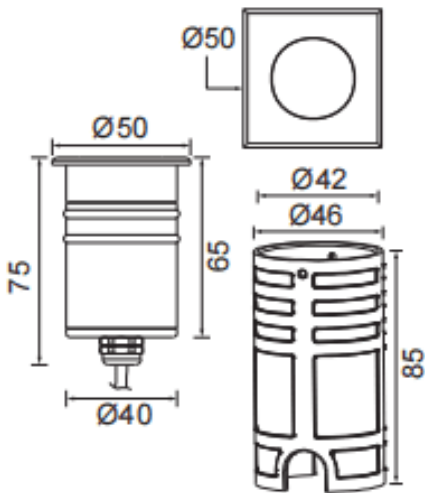
DRIVE ON S

| | |
|------------------|---|
| Código artículo | 86.OI10.0311.07 |
| Tipo de producto | Outdoor |
| Categoría | Empotrables de suelo |
| Familia | DRIVE ON |
| Subfamilia | DRIVE ON S |
| Pictograms |             |

Dimensions

| | |
|-------------------------|------------|
| Product dimensions (mm) | 50x50x75mm |
|-------------------------|------------|

Esquema



| | |
|------------------------------|---------------|
| Producto | |
| Potencia real (W) | 4.5 |
| Flujo luminoso real (lm) | 395 |
| Eficacia luminosa (lm/W) | 87.8 |
| Ángulo de apertura | 12 |
| Tiempo de vida | 50000h L80B10 |
| IP | 67 |
| Equipo | ON-OFF |
| Temperatura de color (K) | 3000 |
| Consistencia de color (SDCM) | SDCM3 |
| CRI | 80 |
| IK | IK10 |

Curva fotométrica

