




DRIVE ON S

|                  |  |
|------------------|--|
| Código artículo  | 86.OI10.1341.07  |
| Tipo de producto | Outdoor  |
| Categoría        | Empotrables de suelo   |
| Familia          | DRIVE ON   |
| Subfamilia       | DRIVE ON S   |
| Pictograms       | <div><div></div><div>50<br/>60 Hz</div><div>220<br/>240 V</div><div></div><div>850°</div><div>IK<br/>10</div></div> <div><div>CRI<br/>80</div><div>SDCM<br/>3</div><div></div><div>Driver<br/>INCL.</div><div></div></div> <div><div>50000h<br/>L80B10</div><div>IP<br/>67</div></div> |

Dimensions

Product dimensions (mm)65x65x90mm

Esquema

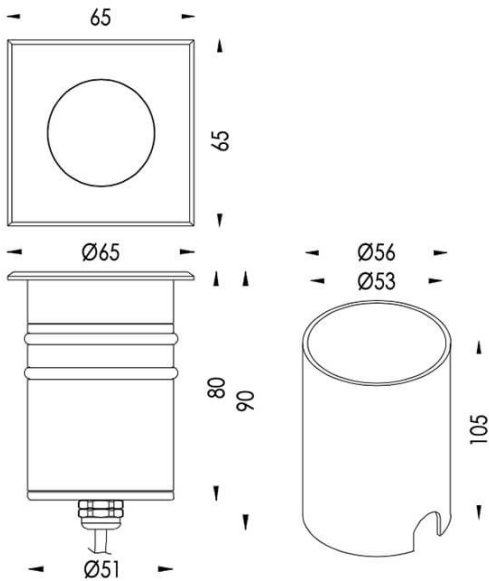

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Producto                     |                    |
| Potencia real (W)            | 6.5                |
| Flujo luminoso real (lm)     | 454                |
| Eficacia luminosa (lm/W)     | 69.849999999999994 |
| Ángulo de apertura           | 55                 |
| Life time (h)                | 50000h L80B10      |
| IP                           | 67                 |
| Equipo                       | ON-OFF             |
| Temperatura de color (K)     | 3000               |
| Consistencia de color (SDCM) | SDCM<3             |
| CRI                          | 80                 |
| IK                           | IK10               |