





Esquema

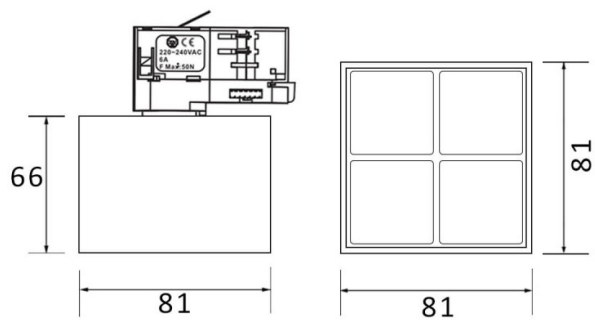

Curva fotométrica

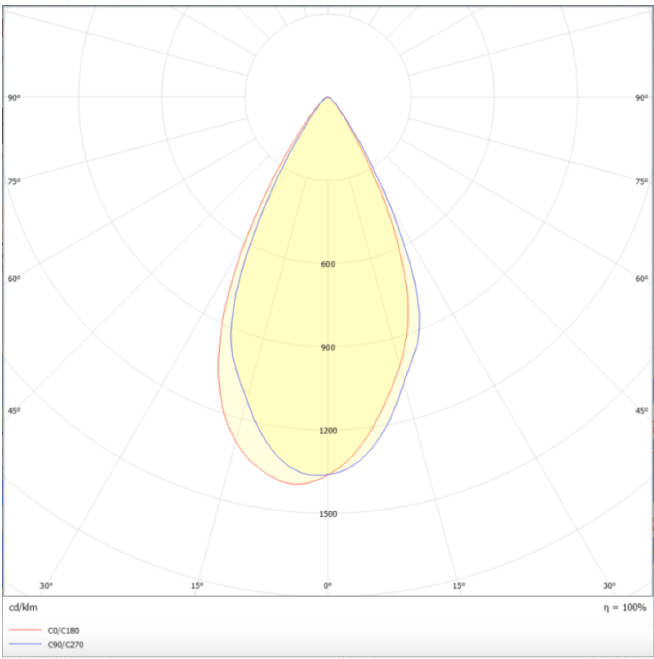

Micro 4

| | |
|------------------|--|
| Código artículo | 86.T001.3441.02 |
| Tipo de producto | Indoor |
| Categoría | Proyectores a carril |
| Familia | Micro |
| Subfamilia | Micro 4 |
| Pictograms | <div><div></div><div>220 240 V</div><div></div><div>CRI 90</div><div>CE</div><div>Driver INCL.</div><div>On Off</div><div></div><div>IP 20</div><div>50000h L80B10</div></div> |

| | |
|------------------------------|---------------|
| Producto | |
| Potencia real (W) | 12 |
| Flujo luminoso real (lm) | 1200 |
| Eficacia luminosa (lm/W) | 100 |
| Ángulo de apertura | 50 |
| Life time (h) | 50000h L80B10 |
| IP | 20 |
| Operating temperature | -20 +35 |
| U. G. R | 1 |
| Chip Brand | HYR-ST0412 |
| Equipo | ON-OFF |
| Temperatura de color (K) | 4000 |
| Consistencia de color (SDCM) | SDCM<3 |
| CRI | 90 |