




Micro 4

|                  |  |
|------------------|--|
| Código artículo  | 86.T001.3441.02  |
| Tipo de producto | Indoor   |
| Categoría        | Proyectores a carril   |
| Familia          | Micro  |
| Subfamilia       | Micro 4  |
| Pictograms       | <div><div></div><div>220<br/>240 V</div><div></div><div>CRI<br/>90</div><div></div><div>Driver<br/>INCL.</div><div>On<br/>Off</div><div></div><div>IP<br/>20</div><div>50000h<br/>L80B10</div></div> |

Esquema

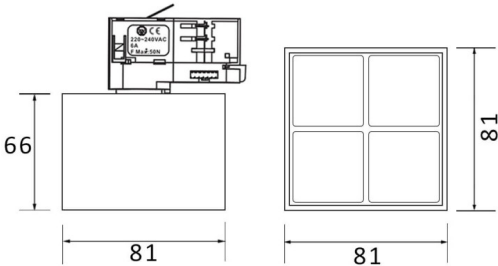

Curva fotométrica



|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Producto                     |               |
| Potencia real (W)            | 12            |
| Flujo luminoso real (lm)     | 1200          |
| Eficacia luminosa (lm/W)     | 100           |
| Ángulo de apertura           | 50            |
| Life time (h)                | 50000h L80B10 |
| IP                           | 20            |
| Operating temperature        | -20 +35       |
| U. G. R                      | 1             |
| Chip Brand                   | HYR-ST0412    |
| Equipo                       | ON-OFF        |
| Temperatura de color (K)     | 4000          |
| Consistencia de color (SDCM) | SDCM<3        |
| CRI                          | 90            |