







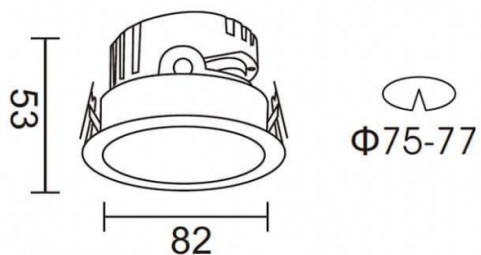

Esquema

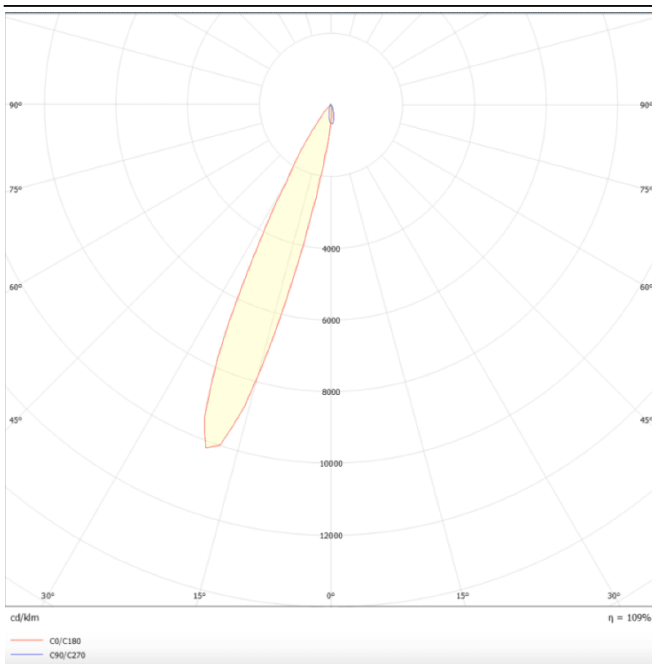

Curva fotométrica



PRO-DR

| | |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Código artículo | 86.D025.0423.01 |
| Tipo de producto | Indoor |
| Categoría | Downlights |
| Familia | PRO-D |
| Subfamilia | PRO-DR |
| Pictograms | <div><div></div><div><div>220 240</div><div>V</div></div><div><div></div><div>XX*</div></div><div><div>CRI</div><div>90</div></div><div></div></div> <div><div>Driver INCL.</div><div><div>On</div><div>Off</div></div><div></div><div><div>IP</div><div>20</div></div><div><div>50000h</div><div>L80B10</div></div></div> |

| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Producto | |
| Potencia real (W) | 7 |
| Flujo luminoso real (lm) | 518 |
| Eficacia luminosa (lm/W) | 74 |
| Ángulo de apertura | 24 |
| Life time (h) | 50000 h L80B10 |
| IP | 20 |
| Equipo | DALI |
| Temperatura de color (K) | 4000 |
| Consistencia de color (SDCM) | SDCM<3 |
| CRI | 90 |