




Esquema



Curva fotométrica

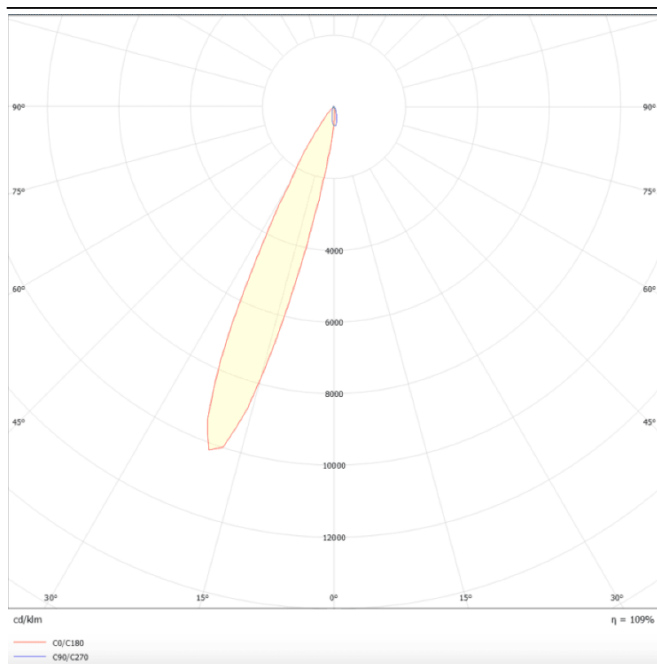

Potencia real (W)	7
Flujo luminoso real (lm)	518
Eficacia luminosa (lm/W)	74
Ángulo de apertura	24
Life time (h)	50000 h L80B10
IP	20
Equipo	DALI
Temperatura de color (K)	4000
Consistencia de color (SDCM)	SDCM<3
CRI	90