



---

---

**Esquema**


---



---

---

**Curva fotométrica**

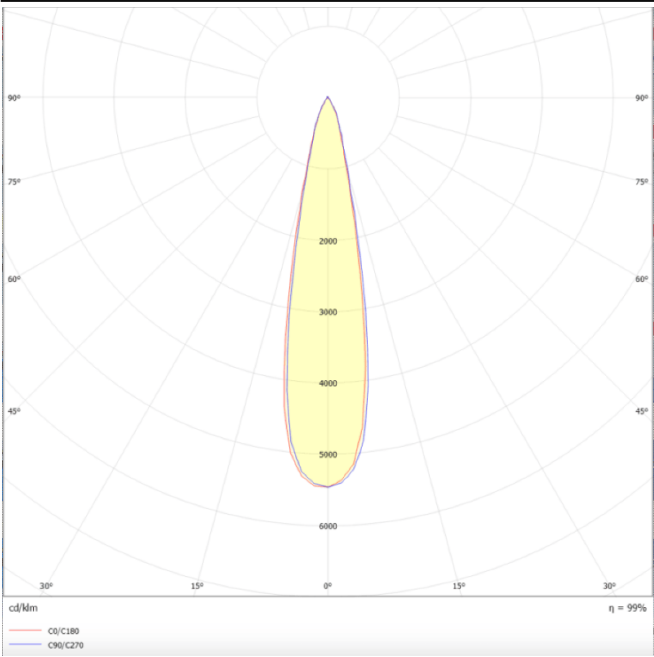

PRO-DS

|                  |   |
|------------------|---|
| Código artículo  | 86.D026.3413.03   |
| Tipo de producto | Indoor  |
| Categoría        | Downlights  |
| Familia          | PRO-D   |
| Subfamilia       | PRO-DS  |
| Pictograms       | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Producto                     |                    |
| Potencia real (W)            | 28.7               |
| Flujo luminoso real (lm)     | 2336               |
| Eficacia luminosa (lm/W)     | 81.400000000000006 |
| Ángulo de apertura           | 12                 |
| Life time (h)                | 50000 h L80B10     |
| IP                           | 20                 |
| Equipo                       | DALI               |
| Temperatura de color (K)     | 4000               |
| Consistencia de color (SDCM) | SDCM<3             |
| CRI                          | 90                 |