




Esquema




Curva fotométrica

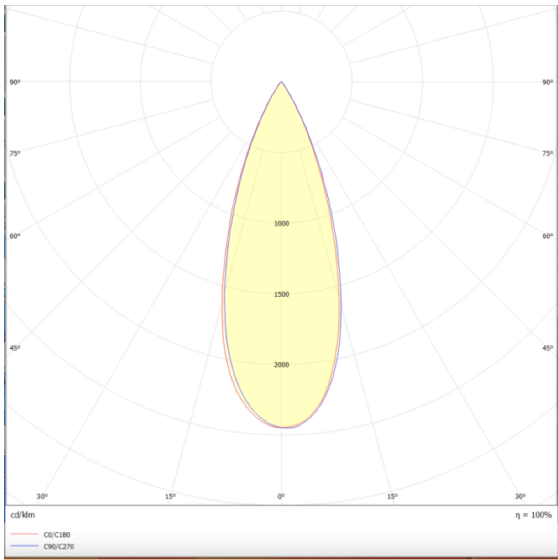


Star-A

| | |
|------------------|-----------------|
| Código artículo | 86.D031.1323.02 |
| Tipo de producto | Indoor |
| Categoría | Downlights |
| Familia | STAR |
| Subfamilia | Star-A |


Pictograms



220
240 V




CRI
90



Driver
INCL.

On
Off



IP
20

50000h
L80B10

| | |
|------------------------------|----------------|
| Producto | |
| Potencia real (W) | 2 |
| Flujo luminoso real (lm) | 90 |
| Eficacia luminosa (lm/W) | 45 |
| Ángulo de apertura | 30 |
| Life time (h) | 50000 h L80B10 |
| IP | 20 |
| U. G. R | <19 |
| Equipo | DALI |
| Temperatura de color (K) | 3000 |
| Consistencia de color (SDCM) | SDCM<3 |
| CRI | 90 |