





Esquema

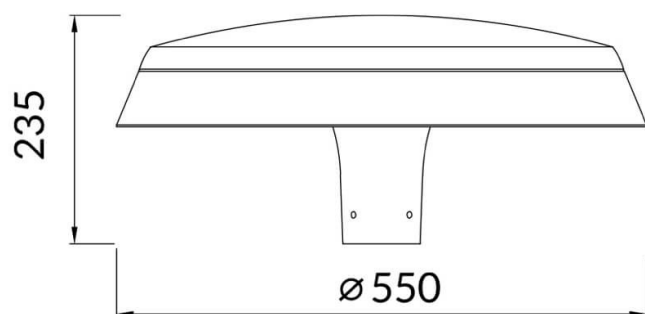

Curva fotométrica

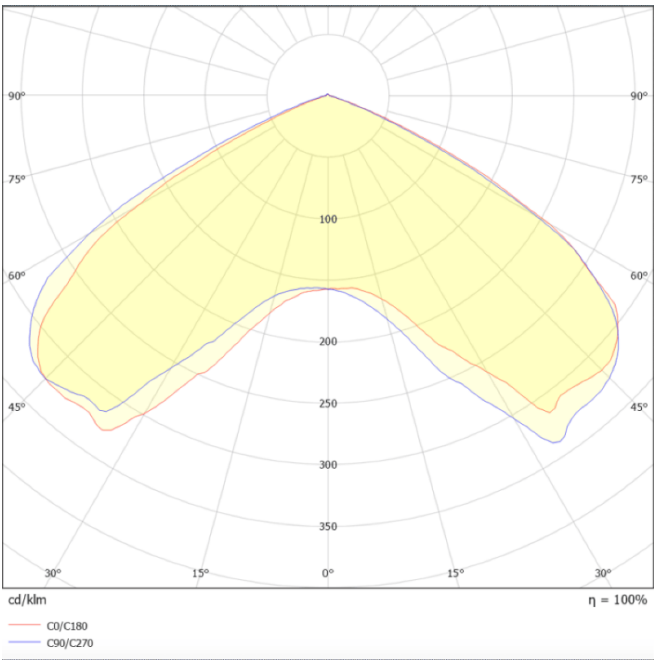

FLAT

| | |
|------------------|-------------------|
| Código artículo | 86.OS02.2473.03 |
| Tipo de producto | Outdoor |
| Categoría | Alumbrado público |
| Familia | FLAT |

Pictograms

220
240 V

850°

Driver
INCL.

IP
66

CRI
70

SDCM
5

50000h
L70B10

IK
08

| | |
|------------------------------|---------------|
| Producto | |
| Potencia real (W) | 60 |
| Flujo luminoso real (lm) | 7800 |
| Eficacia luminosa (lm/W) | 135 |
| Ángulo de apertura | T1/T90 |
| Life time (h) | 50000h L70B10 |
| IP | 66 |
| Equipo | DALI |
| Temperatura de color (K) | 4000 |
| Consistencia de color (SDCM) | SDCM<5 |
| CRI | ≥70 |
| IK | IK09 |