








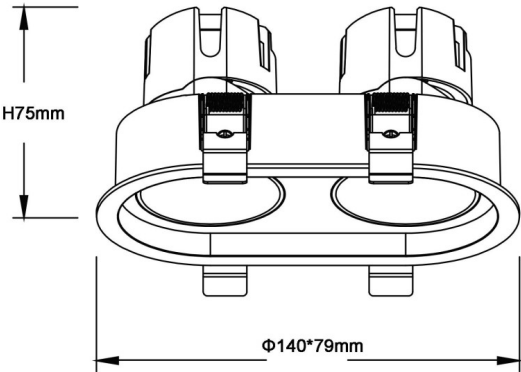




ZENITH IP65R X2

|                  |  |
|------------------|--|
| Código artículo  | 86.D284.0341.01  |
| Tipo de producto | Indoor   |
| Categoría        | Downlights   |
| Familia          | ZENITH   |
| Subfamilia       | ZENITH IP65R X2  |
| Pictograms       | <div><div> 220<br/>240 V</div><div> XX°</div><div> CRI<br/>90</div><div> CE</div><div> Driver<br/>INCL.</div><div> On<br/>Off</div><div> DALI</div><div> 50000h<br/>L80B10</div><div> IP<br/>65</div></div> |

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Dimensions              |               |
| Product dimensions (mm) | Φ79X140xH75mm |

|   |  |
|---|--|
| Esquema   |  |
|  |  |

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Producto                     |                |
| Potencia real (W)            | 2X7            |
| Flujo luminoso real (lm)     | 2X560          |
| Eficacia luminosa (lm/W)     | 80             |
| Ángulo de apertura           | 60             |
| Life time (h)                | 50000 h L80B10 |
| IP                           | 65             |
| U. G. R                      | 19             |
| Equipo                       | ON/OFF         |
| Temperatura de color (K)     | 3000           |
| Consistencia de color (SDCM) | SDCM<3         |
| CRI                          | 90             |