



---

---

**Esquema**


---



---

---

**Curva fotométrica**

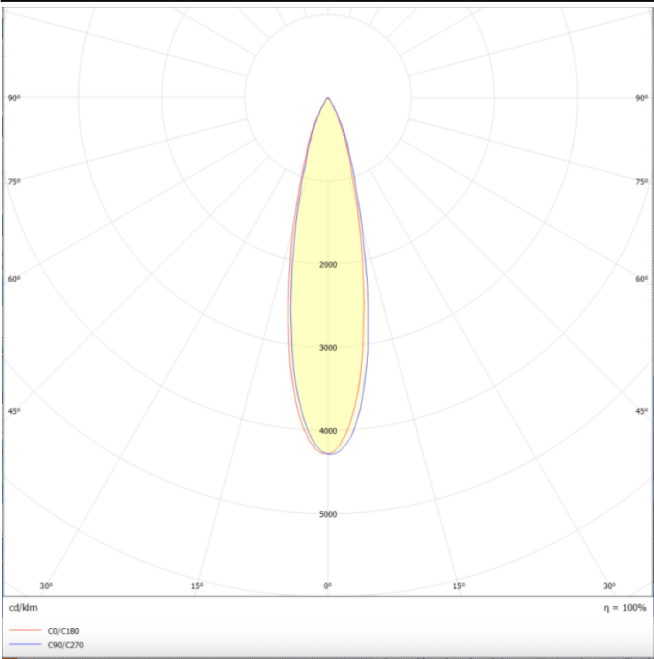

Star-A

|                  |   |
|------------------|---|
| Código artículo  | 86.D031.2313.01   |
| Tipo de producto | Indoor  |
| Categoría        | Downlights  |
| Familia          | STAR  |
| Subfamilia       | Star-A  |
| Pictograms       | <div><div></div><div><div>220<br/>240</div><div>V</div></div><div><div>CRI</div><div>90</div></div><div><div>CE</div></div><div><div>Driver</div><div>INCL.</div></div><div><div>On</div><div>Off</div></div><div><div>DALI</div></div><div><div>IP</div><div>20</div></div><div><div>50000h</div><div>L80B10</div></div></div> |

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Producto                     |                |
| Potencia real (W)            | 4              |
| Flujo luminoso real (lm)     | 240            |
| Eficacia luminosa (lm/W)     | 60             |
| Ángulo de apertura           | 15             |
| Life time (h)                | 50000 h L80B10 |
| IP                           | 20             |
| U. G. R                      | <19            |
| Equipo                       | DALI           |
| Temperatura de color (K)     | 3000           |
| Consistencia de color (SDCM) | SDCM<3         |
| CRI                          | 90             |