








ZENITH IP65R Smart

| | |
|------------------|---|
| Código artículo | 86.DS84.1329.01 |
| Tipo de producto | Indoor |
| Categoría | Downlights |
| Familia | ZENITH |
| Subfamilia | ZENITH IP65R Smart |
| Pictograms | <div><div></div><div><div>220</div><div>240</div><div>V</div></div><div><div></div><div>XX^o</div></div><div><div>CRI</div><div>90</div></div><div></div></div> <div><div>Driver</div><div>INCL.</div></div> <div><div>On</div><div>Off</div></div> <div><div></div><div>DALI</div></div> <div><div>50000h</div><div>L80B10</div></div> <div><div>IP</div><div>65</div></div> |

Dimensions

Product dimensions (mm) **Φ84*110**

Esquema

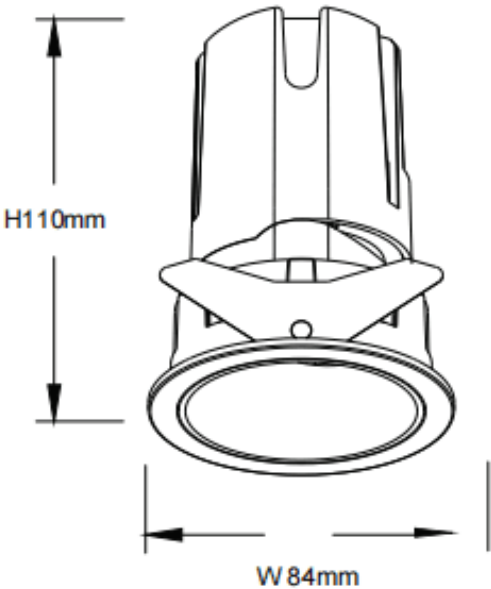

Producto

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Potencia real (W) | 20 |
| Flujo luminoso real (lm) | 1600 |
| Eficacia luminosa (lm/W) | 80 |
| Ángulo de apertura | 24 |
| Life time (h) | 50000 h L80B10 |
| IP | 65 |
| U. G. R | 19 |
| Equipo | DALI+wireless Casambi |
| Temperatura de color (K) | 3000 |
| Consistencia de color (SDCM) | SDCM<3 |
| CRI | 80 |