










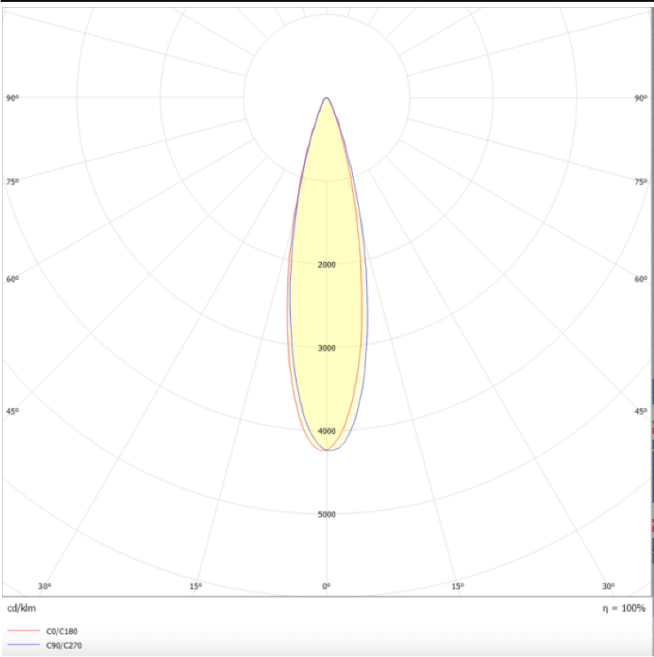



Esquema



Curva fotométrica



Micro 5

Código artículo	86.T001.1421.02
Tipo de producto	Indoor
Categoría	Proyectores a carril
Familia	Micro
Subfamilia	Micro 5
Pictograms	         

Producto	
Potencia real (W)	12
Flujo luminoso real (lm)	1200
Eficacia luminosa (lm/W)	100
Ángulo de apertura	24
Life time (h)	50000h L80B10
IP	20
Operating temperature	-20 +35
Equipo	ON-OFF
Temperatura de color (K)	4000
Consistencia de color (SDCM)	SDCM<3
CRI	90