




PTT RT-Smart

| | |
|------------------|---|
| Código artículo | 86.D148.1429.01 |
| Tipo de producto | Indoor |
| Categoría | Downlights |
| Familia | PTT |
| Subfamilia | PTT RT-Smart |
| Pictograms | <div><div></div><div>220 240 V</div><div>CRI 90</div><div>CE</div><div>Driver INCL.</div></div> <div><div>On Off</div><div>DALI</div><div>IP 20</div><div>50000h L80B10</div><div>355</div></div> <div><div>90°</div></div> |

Dimensions

Product dimensions (mm) ø52xH85mm

Esquema

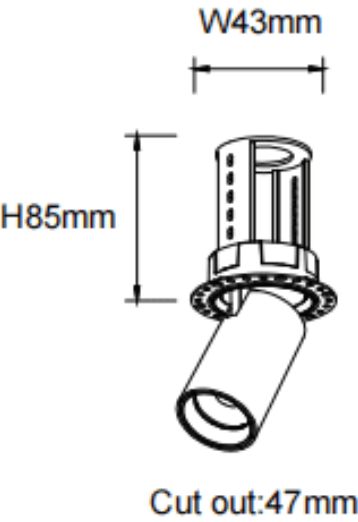

| | |
|------------------------------|------------------------|
| Producto | |
| Potencia real (W) | 7 |
| Flujo luminoso real (lm) | 700 |
| Eficacia luminosa (lm/W) | 100 |
| Ángulo de apertura | 24 |
| Tiempo de vida | 50000 h L80B10 |
| Equipo | Dimmable Casamby ready |
| Temperatura de color (K) | 4000 |
| Consistencia de color (SDCM) | SDCM3 |
| CRI | 90 |

Curva fotométrica

