




PTT RT-Smart

|                  |   |
|------------------|---|
| Código artículo  | 86.D148.2329.01   |
| Tipo de producto | Indoor  |
| Categoría        | Downlights  |
| Familia          | PTT   |
| Subfamilia       | PTT RT-Smart  |
| Pictograms       | <div><div></div><div>220<br/>240 V</div><div>CRI<br/>90</div><div>CE</div><div>Driver<br/>INCL.</div><div>On<br/>Off</div><div>DALI</div><div>IP<br/>20</div><div>50000h<br/>L80B10</div><div>355</div><div>90°</div></div> |

Dimensions

Product dimensions (mm)      ø62xH86mm

Esquema

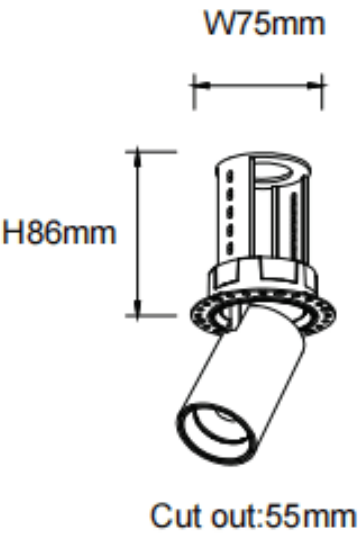

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Producto                     |                        |
| Potencia real (W)            | 10                     |
| Flujo luminoso real (lm)     | 1000                   |
| Eficacia luminosa (lm/W)     | 100                    |
| Ángulo de apertura           | 24                     |
| Tiempo de vida               | 50000 h L80B10         |
| Equipo                       | Dimmable Casamby ready |
| Temperatura de color (K)     | 3000                   |
| Consistencia de color (SDCM) | SDCM3                  |
| CRI                          | 90                     |

Curva fotométrica

