








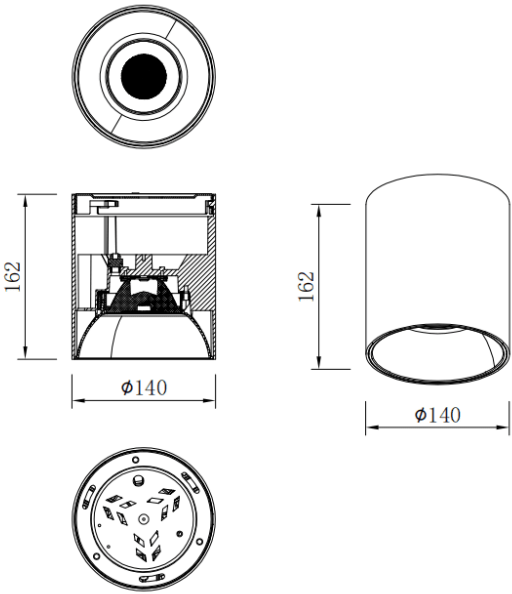




TUBULAR-S

|                  |  |
|------------------|--|
| Código artículo  | 86.SD01.4421.02  |
| Tipo de producto | Indoor   |
| Categoría        | Downlights de superficie   |
| Familia          | TUBULAR-S  |
| Pictograms       |     <br>    |

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Dimensions              |             |
| Product dimensions (mm) | Ø140X162 mm |
| Esquema                 |             |



|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Producto                     |               |
| Potencia real (W)            | 40            |
| Flujo luminoso real (lm)     | 3200          |
| Eficacia luminosa (lm/W)     | 80            |
| Ángulo de apertura           | 20            |
| Life time (h)                | 50000h L80B10 |
| IP                           | IP65          |
| Equipo                       | ON-OFF        |
| Temperatura de color (K)     | 4000          |
| Consistencia de color (SDCM) | SDCM<3        |
| CRI                          | 80            |