


FRAMLESS PANEL

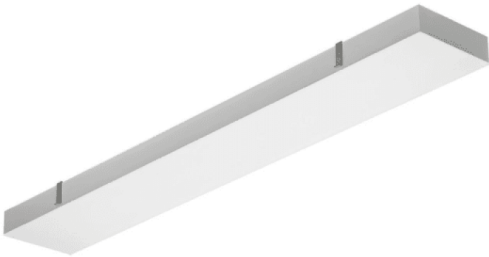

| | |
|------------------|-----------------------|
| Código artículo | 86.R010.2303.01 |
| Tipo de producto | Indoor |
| Categoría | Luminarias empotradas |
| Familia | FRAMLESS PANEL |

Pictograms

220
240 V

850°

CRI
80

CE

Driver
INCL.

On
Off

DALI

Emerg.
1h

IP
20

50000h
L80B10

| | |
|-------------------------|-------------|
| Dimensions | |
| Product dimensions (mm) | 296x1196x46 |

| | |
|------------------------------|---------------|
| Producto | |
| Potencia real (W) | 40 |
| Flujo luminoso real (lm) | 4400 |
| Eficacia luminosa (lm/W) | 110 |
| Ángulo de apertura | 110 |
| Life time (h) | 50000h L80B10 |
| IP | 20 |
| U. G. R | <13 |
| Equipo | DALI |
| Temperatura de color (K) | 3000 |
| Consistencia de color (SDCM) | SDCM<6 |
| CRI | 80 |