

FRAMLESS PANEL




| | |
|------------------|---|
| Código artículo | 86.R010.2303.01 |
| Tipo de producto | Indoor |
| Categoría | Luminarias empotradas |
| Familia | FRAMLESS PANEL |
| Pictograms | <div><div></div><div>220 240 V</div><div></div><div>850°</div><div>CRI 80</div><div>CE</div><div>Driver INCL.</div><div>On Off</div><div></div><div>Emerg. 1h</div><div>IP 20</div><div>50000h L80B10</div></div> |

Dimensions

| | |
|-------------------------|-------------|
| Product dimensions (mm) | 296x1196x46 |
|-------------------------|-------------|

Curva fotométrica

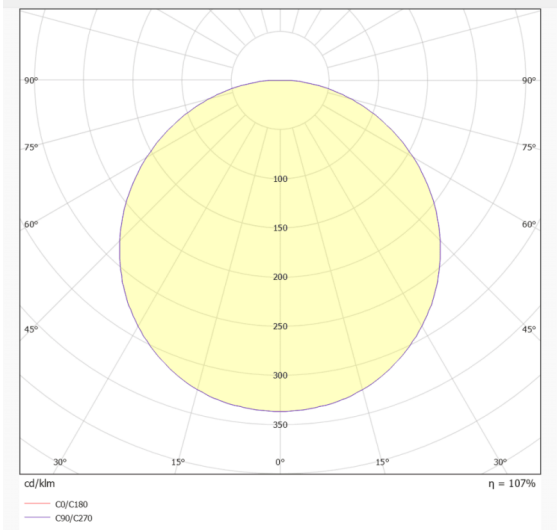

| | |
|------------------------------|---------------|
| Producto | |
| Potencia real (W) | 40 |
| Flujo luminoso real (lm) | 4400 |
| Eficacia luminosa (lm/W) | 110 |
| Ángulo de apertura | 110 |
| Tiempo de vida | 50000h L80B10 |
| IP | 20 |
| U. G. R | 13 |
| Equipo | DALI |
| Temperatura de color (K) | 3000 |
| Consistencia de color (SDCM) | SDCM6 |
| CRI | 80 |