




C-SLINE

| | |
|------------------|--|
| Código artículo | 86.L004.6301.02 |
| Tipo de producto | Indoor |
| Categoría | Sistemas lineales |
| Familia | C-SLINE |
| Pictograms | <div><div></div><div>220 240 V</div><div>CRI 80</div><div>CE</div><div>Driver INCL.</div><div>On Off</div><div>1-10V</div><div>IP 20</div><div>50000h L80B10</div></div> |

Dimensions

Product dimensions (mm) $\Phi 3000\text{mm} \times W50\text{mm} \times H70\text{mm}$

Esquema

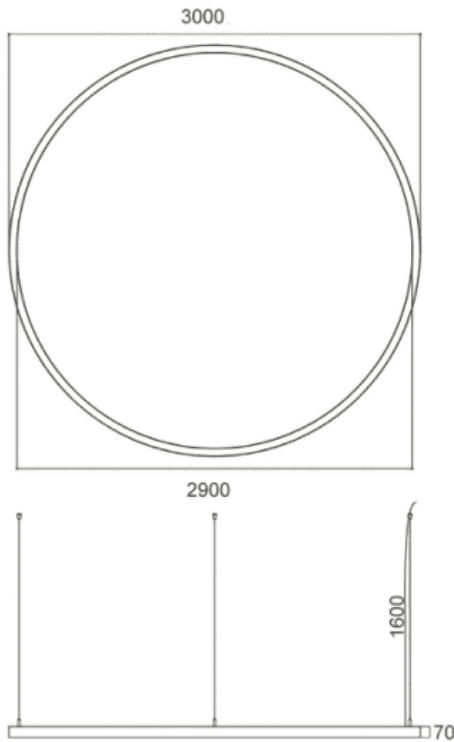

Producto

| | |
|------------------------------|---------------|
| Potencia real (W) | 185 |
| Flujo luminoso real (lm) | 15725 |
| Eficacia luminosa (lm/W) | 85 |
| Ángulo de apertura | 108 |
| Tiempo de vida | 50000h L80B10 |
| IP | 40 |
| U. G. R | 22 |
| Equipo | ON-OFF |
| Vida media (h) | 50000h L80B10 |
| Temperatura de color (K) | 3000 |
| Consistencia de color (SDCM) | SDCM3 |
| CRI | 80 |