



TUBULAR-S


Código artículo	86.SD01.1321.01				
Tipo de producto	Indoor				
Categoría	Downlights de superficie				
Familia	TUBULAR-S				
Pictograms	 220 240 V 850° CRI 80  On Off  50000h L80B10 IP 65				

Producto	
Potencia real (W)	10
Flujo luminoso real (lm)	800
Eficacia luminosa (lm/W)	80
Ángulo de apertura	20
Tiempo de vida	50000h L80B10
IP	IP65
Equipo	ON-OFF
Temperatura de color (K)	3000
Consistencia de color (SDCM)	SDCM3
CRI	80

Dimensions

Product dimensions (mm) Ø75X100 mm

Esquema

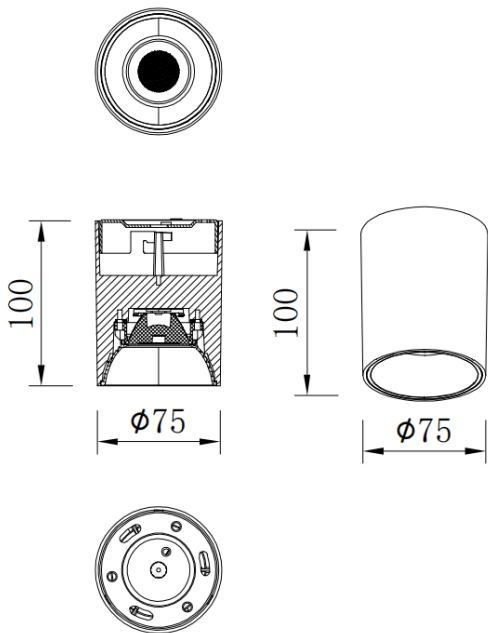

Curva fotométrica

