




Dimensions

Product dimensions (mm)      Ø75X100 mm

Esquema

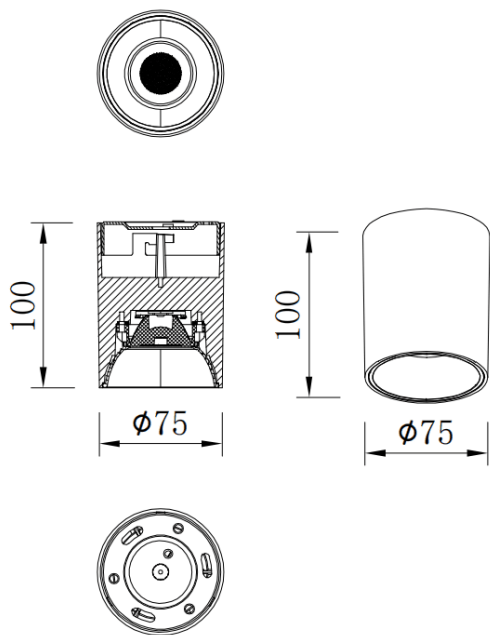

Curva fotométrica



TUBULAR-S B

Código artículo	86.SD01.1321.03
Tipo de producto	Indoor
Categoría	Downlights de superficie
Familia	TUBULAR-S B

Pictograms



220  
240 V



850°



CRI  
80



CE

On  
Off



IP  
20

50000h  
L80B10

Producto	
Potencia real (W)	10
Flujo luminoso real (lm)	800
Eficacia luminosa (lm/W)	80
Ángulo de apertura	20
Life time (h)	50000h L80B10
IP	IP65
Equipo	ON-OFF
Temperatura de color (K)	3000
Consistencia de color (SDCM)	SDCM<3
CRI	80