



TUBULAR-S


Código artículo	86.SD01.2333.01
Tipo de producto	Indoor
Categoría	Downlights de superficie
Familia	TUBULAR-S
Pictograms	 220 240 V  850° CRI 80  On Off  IP 20 50000h L80B10

Producto	
Potencia real (W)	20
Flujo luminoso real (lm)	1600
Eficacia luminosa (lm/W)	80
Ángulo de apertura	40
Tiempo de vida	50000h L80B10
IP	IP65
Equipo	DALI
Temperatura de color (K)	3000
Consistencia de color (SDCM)	SDCM3
CRI	80

Dimensions

Product dimensions (mm) Ø95X152 mm

Esquema

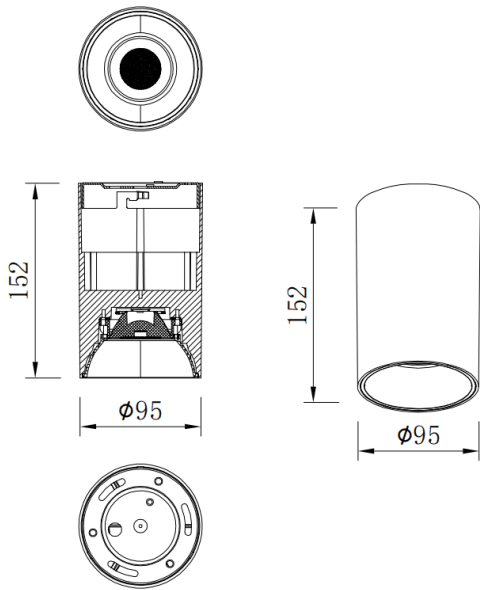

Curva fotométrica

