




Dimensions

Product dimensions (mm) Ø95X152 mm

Esquema

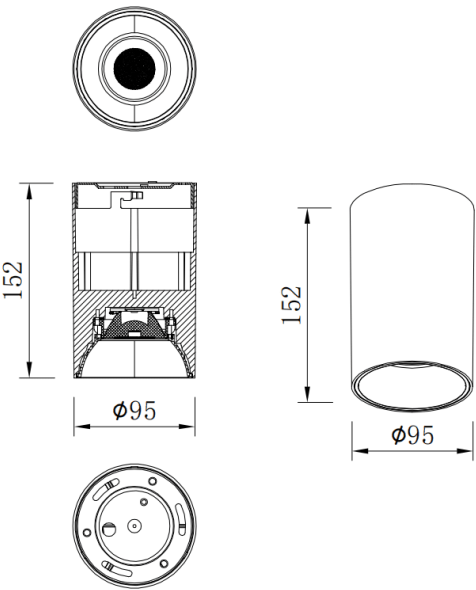

Curva fotométrica



TUBULAR-S B

Código artículo	86.SD01.2431.03
Tipo de producto	Indoor
Categoría	Downlights de superficie
Familia	TUBULAR-S B

Pictograms



Producto	
Potencia real (W)	20
Flujo luminoso real (lm)	1600
Eficacia luminosa (lm/W)	80
Ángulo de apertura	40
Life time (h)	50000h L80B10
IP	IP65
Equipo	ON-OFF
Temperatura de color (K)	4000
Consistencia de color (SDCM)	SDCM<3
CRI	80