




Dimensions

Product dimensions (mm)                      Ø115X152 mm

Esquema



Curva fotométrica

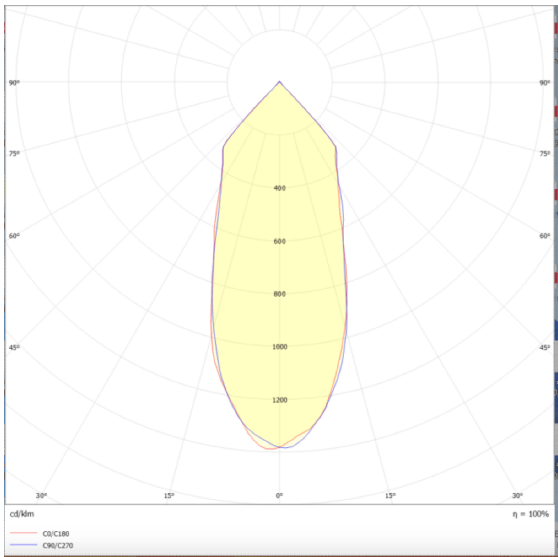

TUBULAR-S B

Código artículo	86.SD01.3331.01
Tipo de producto	Indoor
Categoría	Downlights de superficie
Familia	TUBULAR-S B

Pictograms

220  
240 V

CRI  
80

On  
Off

IP  
20

50000h  
L80B10

Producto	
Potencia real (W)	30
Flujo luminoso real (lm)	2400
Eficacia luminosa (lm/W)	80
Ángulo de apertura	40
Life time (h)	50000h L80B10
IP	IP65
Equipo	ON-OFF
Temperatura de color (K)	3000
Consistencia de color (SDCM)	SDCM<3
CRI	80