




Bañador de pared suspendido

|                  |   |
|------------------|---|
| Código artículo  | 86.L005.4253.01   |
| Tipo de producto | Indoor  |
| Categoría        | Sistemas lineales   |
| Familia          | Surface washer  |
| Subfamilia       | Bañador de pared suspendido   |
| Pictograms       | <div>CRI 90</div> <div>CE</div> <div>On Off</div> <div>BALI</div> <div>IP 20</div> <div>50000h L80B10</div> |


Dimensions

Product dimensions (mm) L1000\*W22.5\*H80mm

Esquema

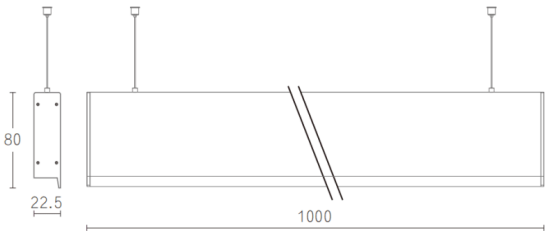

Curva fotométrica

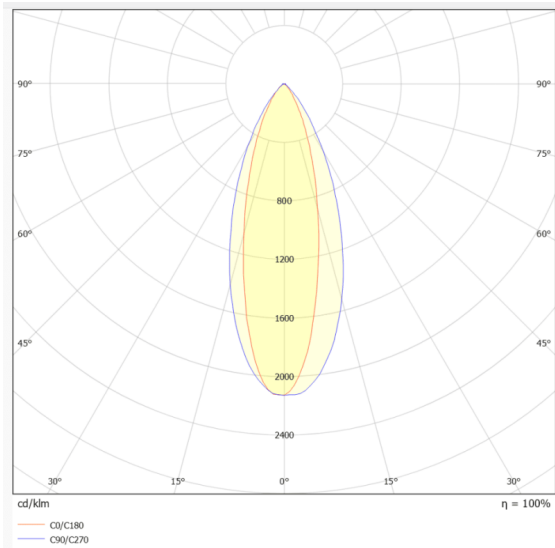

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Producto                     |                         |
| Potencia real (W)            | 32 (9,0↑ / 23,0↓)       |
| Flujo luminoso real (lm)     | 810lm↑ / 2070lm↓        |
| Eficacia luminosa (lm/W)     | 90                      |
| Ángulo de apertura           | ↑ 90° ↓ 15° assymmetric |
| Life time (h)                | 50000h L80B10           |
| U. G. R                      | 22                      |
| Equipo                       | not included            |
| Power Factor                 | no incluido             |
| Vida media (h)               | 50000h L80B10           |
| Temperatura de color (K)     | 3000                    |
| Consistencia de color (SDCM) | SDCM<3                  |
| CRI                          | 80                      |