


## Bañador de pared suspendido


| | |
|---|---|
| **Código artículo** | **86.L005.4351.01** |
| **Tipo de producto** | **Indoor** |
| **Categoría** | **Sistemas lineales** |
| **Familia** | **Surface washer** |
| **Subfamilia** | **Bañador de pared suspendido** |
| **Pictograms** | CRI 90 · CE · On Off · DALI · IP 20 · 50000h L80B10 |

| **Dimensions** | |
|---|---|
| **Product dimensions (mm)** | **L1000*W22.5*H80mm** |

### Esquema

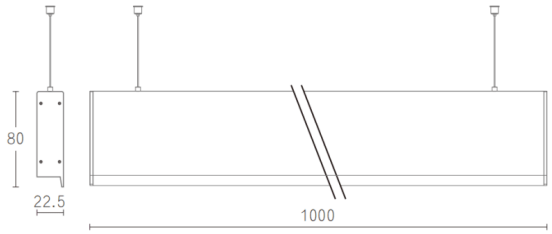


### Curva fotométrica

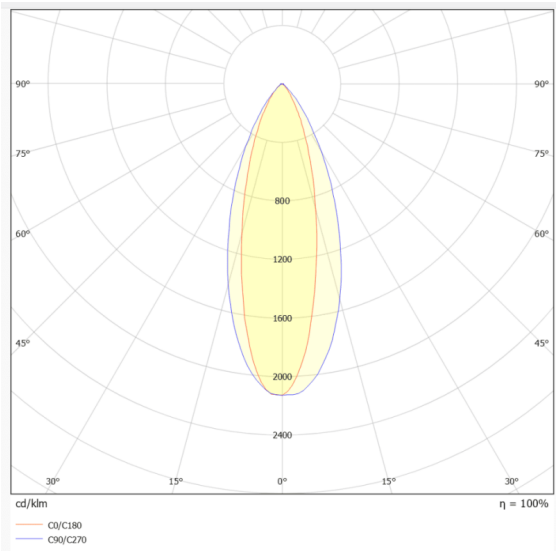


| **Producto** | |
|---|---|
| **Potencia real (W)** | **32 (9,0↑ / 23,0↓)** |
| **Flujo luminoso real (lm)** | **810lm↑ / 2070lm↓** |
| **Eficacia luminosa (lm/W)** | **90** |
| **Ángulo de apertura** | **↑ 90°↓ 15° assymmetric** |
| **Tiempo de vida** | **50000h L80B10** |
| **U. G. R** | **22** |
| **Equipo** | **not included** |
| **Power Factor** | **no incluido** |
| **Vida media (h)** | **50000h L80B10** |
| **Temperatura de color (K)** | **3000** |
| **Consistencia de color (SDCM)** | **SDCM3** |
| **CRI** | **80** |