




Bañador de pared suspendido

| | |
|------------------|---|
| Código artículo | 86.L005.4453.02 |
| Tipo de producto | Indoor |
| Categoría | Sistemas lineales |
| Familia | Surface washer |
| Subfamilia | Bañador de pared suspendido |
| Pictograms | <div>CRI 90</div> <div>CE</div> <div>On Off</div> <div>DALI</div> <div>IP 20</div> <div>50000h L80B10</div> |

Dimensions

Product dimensions (mm) L1000*W22.5*H80mm

Esquema

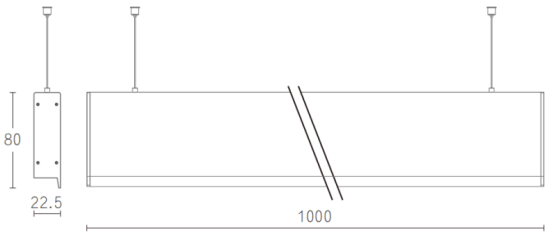

Curva fotométrica



| | |
|------------------------------|-------------------------|
| Producto | |
| Potencia real (W) | 32 (9,0↑ / 23,0↓) |
| Flujo luminoso real (lm) | 810lm↑ / 2070lm↓ |
| Eficacia luminosa (lm/W) | 90 |
| Ángulo de apertura | ↑ 90° ↓ 15° assymmetric |
| Life time (h) | 50000h L80B10 |
| U. G. R | 22 |
| Equipo | not included |
| Power Factor | no incluido |
| Vida media (h) | 50000h L80B10 |
| Temperatura de color (K) | 4000 |
| Consistencia de color (SDCM) | SDCM<3 |
| CRI | 80 |