




NEW PERFORM-RA Smart

| | |
|------------------|---|
| Código artículo | 86.D122.2329.B1 |
| Tipo de producto | Indoor |
| Categoría | Downlights |
| Familia | NEW PERFORM |
| Subfamilia | NEW PERFORM-RA Smart |
| Pictograms | <div><div></div><div>220 240 V</div><div>CRI 80</div><div>CE</div><div>Driver INCL.</div><div>On Off</div><div></div><div>IP 20</div><div>50000h L80B10</div></div> |

| | |
|-------------------------|------------|
| Dimensions | |
| Product dimensions (mm) | ø115*H73mm |

| | |
|---------|--|
| Esquema | |
|---------|--|

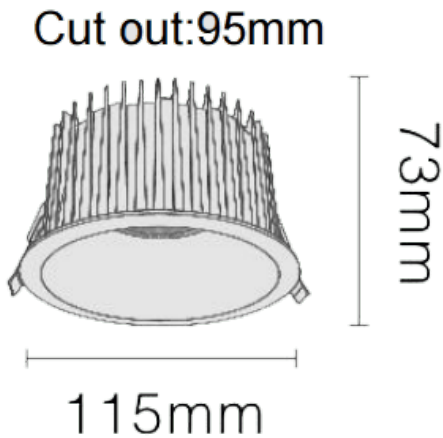

| | |
|------------------------------|--------------------|
| Producto | |
| Potencia real (W) | 25 |
| Flujo luminoso real (lm) | 2500 |
| Eficacia luminosa (lm/W) | 100 |
| Ángulo de apertura | 36 |
| Tiempo de vida | 50000 h L80B10 |
| IP | 20 |
| U. G. R | 19 |
| Equipo | DALI Casambi ready |
| Temperatura de color (K) | 3000 |
| Consistencia de color (SDCM) | SDCM3 |
| CRI | 80 |

Curva fotométrica

