








Esquema

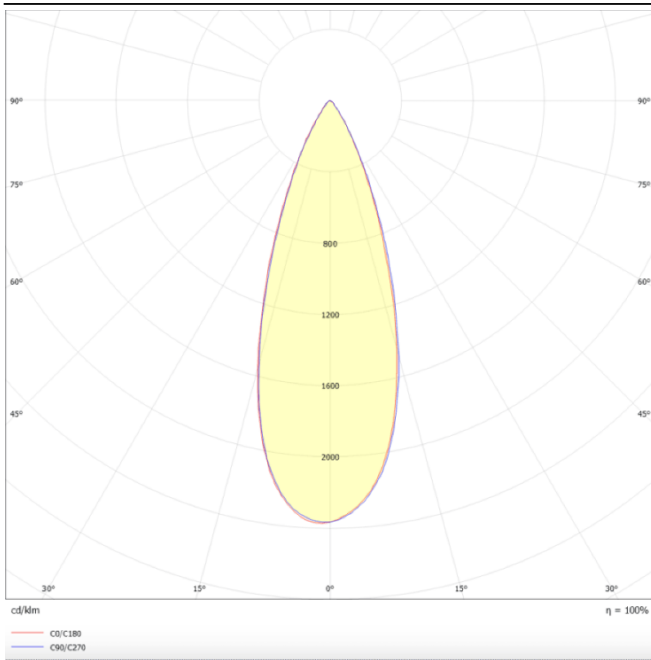

Curva fotométrica



Micro 8

Código artículo	86.T001.4431.02
Tipo de producto	Indoor
Categoría	Proyectores a carril
Familia	Micro
Subfamilia	Micro 8
Pictograms	<div><div></div><div><div>220 240</div><div>V</div></div><div><div></div><div>XX*</div></div><div><div>CRI</div><div>90</div></div><div></div></div> <div><div>Driver INCL.</div><div><div>On</div><div>Off</div></div><div></div><div><div>IP</div><div>20</div></div><div><div>50000h</div><div>L80B10</div></div></div>

Producto	
Potencia real (W)	24
Flujo luminoso real (lm)	2400
Eficacia luminosa (lm/W)	100
Ángulo de apertura	36
Life time (h)	50000h L80B10
IP	20
Operating temperature	-20 +35
Equipo	ON-OFF
Temperatura de color (K)	4000
Consistencia de color (SDCM)	SDCM<3
CRI	90