




NEW PERFORM-S Smart

|                  |   |
|------------------|---|
| Código artículo  | 86.D125.1419.B1   |
| Tipo de producto | Indoor  |
| Categoría        | Downlights  |
| Familia          | NEW PERFORM   |
| Subfamilia       | NEW PERFORM-S Smart   |
| Pictograms       | <div><div></div><div>220<br/>240 V</div><div>CRI<br/>80</div><div>CE</div><div>Driver<br/>INCL.</div><div>On<br/>Off</div><div></div><div>IP<br/>20</div><div>50000h<br/>L80B10</div></div> |

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Dimensions              |             |
| Product dimensions (mm) | 95*95*H61mm |

|         |  |
|---------|--|
| Esquema |  |
|---------|--|

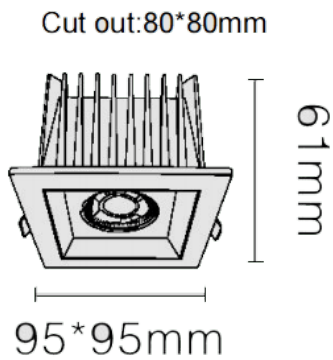

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Producto                     |                    |
| Potencia real (W)            | 15                 |
| Flujo luminoso real (lm)     | 1500               |
| Eficacia luminosa (lm/W)     | 100                |
| Ángulo de apertura           | 24                 |
| Tiempo de vida               | 50000 h L80B10     |
| IP                           | 20                 |
| U. G. R                      | 19                 |
| Equipo                       | DALI Casambi ready |
| Temperatura de color (K)     | 4000               |
| Consistencia de color (SDCM) | SDCM3              |
| CRI                          | 80                 |