




STARO-R

|                  |   |
|------------------|---|
| Código artículo  | 86.D155.1331.02   |
| Tipo de producto | Outdoor   |
| Categoría        | Empotrables de pared&techo  |
| Familia          | STARO-R   |
| Pictograms       | <div><div></div><div>220<br/>240 V</div><div></div><div>850°</div><div>CRI<br/>90</div><div>CE</div><div>On<br/>Off</div><div>IP<br/>20</div><div>50000h<br/>L80B10</div></div> |

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Dimensions              |             |
| Product dimensions (mm) | 160x58x46mm |
| Esquema                 |             |

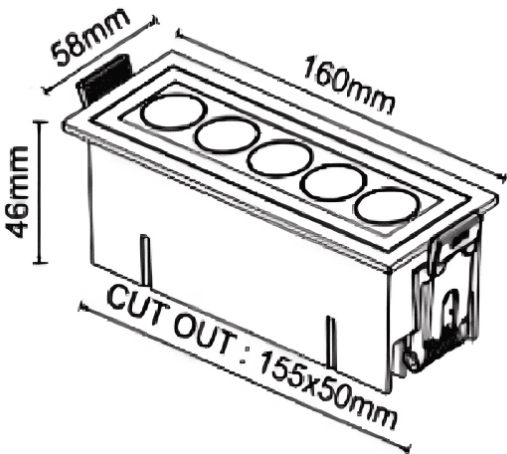

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Producto                     |               |
| Potencia real (W)            | 10            |
| Flujo luminoso real (lm)     | 900           |
| Eficacia luminosa (lm/W)     | 90            |
| Ángulo de apertura           | 36            |
| Tiempo de vida               | 50000h L80B10 |
| IP                           | IP65          |
| Equipo                       | ON-OFF        |
| Temperatura de color (K)     | 3000          |
| Consistencia de color (SDCM) | SDCM3         |
| CRI                          | 90            |
| IK                           | IK06          |