









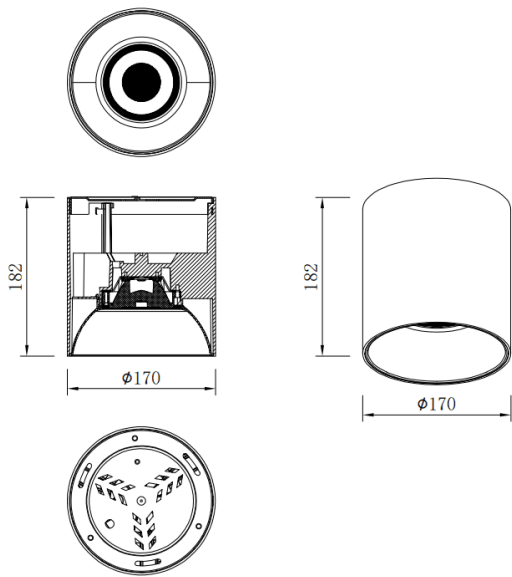


SDOWN

|                  |  |
|------------------|--|
| Código artículo  | 86.OC02.5323.02  |
| Tipo de producto | Outdoor  |
| Categoría        | Downlights de superficie   |
| Familia          | SDOWN  |
| Pictograms       |  220<br>240 V  850°  CRI<br>80               |
|                  |  On<br>Off  DALI  IP<br>20  50000h<br>L80B10 |

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Dimensions              |             |
| Product dimensions (mm) | Ø170X182 mm |

Esquema



|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Producto                     |               |
| Potencia real (W)            | 50            |
| Flujo luminoso real (lm)     | 4000          |
| Eficacia luminosa (lm/W)     | 80            |
| Ángulo de apertura           | 40            |
| Life time (h)                | 50000h L80B10 |
| IP                           | IP65          |
| Equipo                       | DALI          |
| Temperatura de color (K)     | 3000          |
| Consistencia de color (SDCM) | SDCM<3        |
| CRI                          | 80            |