




Esquema



Curva fotométrica

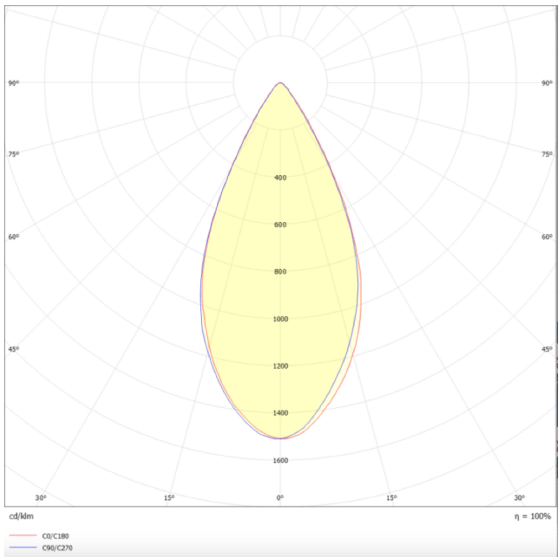

Micro 8

Código artículo	86.T001.4343.02
Tipo de producto	Indoor
Categoría	Proyectores a carril
Familia	Micro
Subfamilia	Micro 8

Pictograms



220
240 V



CRI
90



50000h
L80B10

Driver
INCL.

On
Off



IP
20

Producto	
Potencia real (W)	24
Flujo luminoso real (lm)	2400
Eficacia luminosa (lm/W)	100
Ángulo de apertura	50
Life time (h)	50000h L80B10
IP	20
Operating temperature	-20 +35
Equipo	DALI
Temperatura de color (K)	3000
Consistencia de color (SDCM)	SDCM<3
CRI	90