












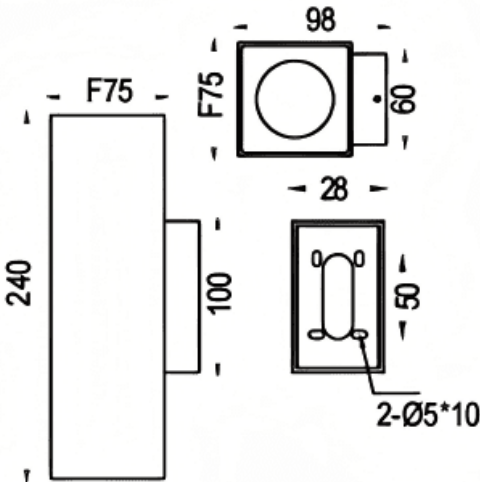
Up&Down S

Código artículo	86.OW15.3311.03
Tipo de producto	Outdoor
Categoría	Appliques de pared
Familia	Up&Down S
Pictograms	<div><div>50 60 Hz</div><div>220 240 V</div><div>850°</div><div>CRI 80</div><div>SDCM 3</div><div>CE</div><div>Driver INCL.</div><div>50000h L70B10</div><div>IP 65</div></div>

Dimensions

Product dimensions (mm)	75x98x240mm
-------------------------	-------------

Esquema



Producto

Potencia real (W)	2x12.5
Flujo luminoso real (lm)	2x1083
Eficacia luminosa (lm/W)	86.64
Ángulo de apertura	15
Life time (h)	50000h L70B10
IP	IP65
Equipo	On-Off
Power Factor	>0,9
Temperatura de color (K)	3000
Consistencia de color (SDCM)	<5SDCM
CRI	80
IK	IK08